



**Uczestnicy postępowania**  
**Nr WZ.272.21.2024**

***Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Rozbudowa, przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Maków Podhalański Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer Edycja8/2023/3724/PolskiŁad”***

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

**Pytanie 1.** Prosimy o potwierdzenie, że środki z wkładu własnego będą rozliczane częściowo np. raz w miesiącu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Uzależnione jest to od harmonogramu, który przedłoży Wykonawca do zatwierdzenia Zamawiającemu.**

**Pytanie 2.** Prosimy o określenie całej kwoty dofinansowania z programu Polski Ład (promesa)

**Odpowiedź: Dofinansowanie wynosi 4 miliony złotych.**

**Pytanie 3.** Poz. 84 przedmiaru: Proszę o usunięcie pozycji z przedmiaru. W pozycji tej ujęte zostało okno oddymiające O8, które jest także ujęte w poz. 86. Przy czym w poz. 84 jest ujęte jako okno z PCV, a zgodnie z projektem powinno być jako aluminiowe, czyli zgodnie z poz. 86 przedmiaru.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany w przedmiarze w zakresie pozycji 84 co odzwierciedla zaktualizowany kosztorys branży budowlanej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 4.** Dot. kłapa dymowa 114x140cm. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kłapy dymowej wykonanej z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym. Wymiary i specyfikacja wskazują na taki właśnie produkt wiodących polskich producentów. Nie ma na rynku kłap dymowych do dachów skośnych o wym. 114x140cm w wersji aluminiowej.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie kłapy zgodnie z zamieszczonym w pytaniu opisem.**

**Pytanie 5.** Dot. wyłazu dachowego 80x80cm – J.w. Czy Zamawiający dopuszcza inny rodzaj materiału profili wyłazu dachowego aniżeli aluminium?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 6.** Proszę o zmianę opisu w pozycji 75 przedmiaru: Powinno być 114x140cm, a nie 120x140cm.

**Odpowiedź: Należy przyjąć wymiar zgodnie z zestawieniem stolarki stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego pisma.**



# Powiat Suski

**Pytanie 7.** Poz. 92 przedmiaru: Proszę o zmianę obmiaru. Drzwi o symbolu D29 są 3 sztuki, a nie 1 sztuka.

**Odpowiedź:** Dodatkowe brakujące drzwi ujęte zostały w zaktualizowanym przedmiarze stanowiącym załącznik 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 8.** Poz. 88 przedmiaru: Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi D3. Wg przedmiaru z aluminium, wg zestawiania stolarki - drewniane?

**Odpowiedź:** Drewniane (zgodnie z zestawieniem stolarki stanowiącym załącznik 3 do niniejszego pisma).

**Pytanie 9.** Poz. 89 przedmiaru: J.w. Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi D4, D5, D7, D8, D13a i D14? Wg przedmiaru z aluminium, wg zestawiania stolarki - drewniane?

**Odpowiedź:** Drewniane (zgodnie z zestawieniem stolarki stanowiącym załącznik 3 do niniejszego pisma)

**Pytanie 10.** Brak w przedmiarach drzwi ozn. symbolami: D9 - 1szt., D28 – 1szt. i D33 – 1szt. Proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:** Dodatkowe brakujące drzwi ujęte zostały w zaktualizowanym przedmiarze stanowiącym załącznik 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 11.** Dot. drzwi wewnętrznych opisanych jako kompozytowe. Drzwi kompozytowe mają zastosowanie jako drzwi wejściowe zewnętrzne i są to drzwi na indywidualne zamówienie, nie są stosowane jako drzwi wewnętrzne. W związku z tym jakie drzwi wewnętrzne miał na myśli Zamawiający pod tym pojęciem? Prosimy o zamieszczenie większej ilości danych dotyczących drzwi wewnętrznych. Czy mają to być drzwi płycinowe, jeżeli tak to w jakiej okleinie, w jakim kolorze i z jakim wypełnieniem?

**Odpowiedź:** Skorygowano opis w zestawieniu stolarki drzwiowej- drzwi płycinowe. Kolorystyka zamieszczona na zestawieniu- Drzwi w kolorze ciemnego orzecha (dostosowane do kolorystyki okien zewnętrznych).

**Pytanie 12.** Proszę o odpowiedź jaki rodzaj ościeżnic dla drzwi należy wycenić: regulowane czy stałe?

**Odpowiedź:** Regulowane. Zgodnie z informacją na zestawieniu stolarki drzwiowej stanowiącej załącznik 3 do niniejszego pisma.

**Pytanie 13.** Jaki rodzaj tynku cienkowarstwowego należy zastosować na elewacji? Silikonowo-silikatowy wg opisu do projektu, czy silikonowy wg przedmiaru?

**Odpowiedź:** Należy zastosować tynk silikatowo- silikonowy.

**Pytanie 14.** Brak w przedmiarach wykończenia cokołu budynku tynkiem mozaikowym lub okładziną kamienną. Proszę o uzupełnienie przedmiaru i określenie rodzaju wykończenia.

**Odpowiedź:** W przedmiarze stanowiącym załącznik 1 do niniejszego pisma dodano pozycje.

**Pytanie 15.** Brak w przedmiarach obmurowania kominów cegłą naturalną. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Proszę o potwierdzenie, że pod pojęciem cegła naturalna Zamawiający ma na myśli cegłę zwykłą, a nie klinkierową.



# Powiat Suski

**Odpowiedź:** W przedmiarze stanowiącym załącznik 1 do niniejszego pisma dodano pozycje. **Kominy w okładzinie cegły klinkierowej w kolorystyce zbliżonej do cegły naturalnej.**

**Pytanie 16.** Z jakiego materiału należy wykonać balustrady zewnętrzne? Wg opisu do projektu balustrady stalowe w kolorze chrom. Z technicznego punktu widzenia praktyczniej jest wykonać balustrady ze stali nierdzewnej, aniżeli stalowe malowane na chrom. Efekt wizualny zbliżony, a znacznie to wydłuży żywotność balustrad i pochwytów.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć balustrady ze stali nierdzewnej.

**Pytanie 17.** Brak w przedmiarach wyposażenia budynku w gaśnice. Proszę o uzupełnienie.,

**Odpowiedź:** Wyposażenie w gaśnice po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 18.** Czy drzewa kolidujące z budową zostaną usunięte przez Zamawiającego przed przejściem placu budowy? Czy koszt ich wycięcia należy ująć w kosztorysie? Jeżeli tak, to proszę o dodanie pozycji do przedmiaru.

**Odpowiedź:** Wycinki nie należy wyceniać w przedmiotowym postępowaniu. Wycinka zostanie wykonana odrębnie w razie konieczności.

**Pytanie 19.** Proszę o potwierdzenie, że zamieszczona dokumentacja techniczna jest dokumentacją kompletną i Zamawiający nie dysponuje inną/bardziej rozszerzoną dokumentacją.

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z oświadczeniami projektantów o sporządzeniu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 20.** Proszę o pilne zamieszczenie projektu - profilu przyłącza wodociągowego. Na chwilę obecną są tylko zamieszczone warunki techniczne dla tego przyłącza, przedmiar oraz trasa przyłącza widoczna na rys. Z1 .

**Odpowiedź:** Odcinek przyłącz ma 2,2m długości - odstąpiono od wskazywania go na profilu.

**Pytanie 21.** Brak w przedmiarach odcinka kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni S1' o dł. 22,93m widocznego na rys. Z1 oraz Z3. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:** Uzupełniono przedmiar stanowiący załącznik 2 do niniejszego pisma o wskazany odcinek przedmiaru.

**Pytanie 22.** Jaki rodzaj zwieńczenia studni fi 425mm kanalizacji sanitarnej przyjąć do wyceny? W przedmiarze robót jest stożek betonowy, natomiast w projekcie mowa o włazie klasy D400 lub A15.

**Odpowiedź:** Studnie A15, wpust drogowy D400

**Pytanie 23.** Proszę o wskazanie jakie oznaczenie ma studnia fi1000mm na rysunku kanalizacji sanitarnej zewnętrznej np. na rys. Z1 lub Z.3? Z rysunku Z1 nie wynika jednoznacznie która ma to być studnia.

**Odpowiedź:** studnia d2, d3, d4, d7, d8 i d10 stanowiące początek i koniec kanału retencyjnego.

**Pytanie 24.** Dot. poz. 207 i poz. 208: W obydwu pozycjach ujęte są studzienki w ilości 5szt. W jednej fi 425mm, w drugiej fi 600mm. Zgodnie z projektem powinny być fi 425 mm. Proszę o usunięcie poz. 208 z przedmiaru.

**Odpowiedź:** Skorygowano przedmiar stanowiący załącznik 2 do niniejszego pisma.



# Powiat Suski

**Pytanie 25.** Poz. 212 przedmiaru: Proszę o zamieszczenie dokładnych parametrów separatora tłuszczów, który przewidziano dla kanalizacji sanitarnej.

**Odpowiedź:** Ujęto w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego pisma: wydajność 3dm<sup>3</sup>/s, korpus studnia betonowa C40/50, deflektory wlotowe i wylotowe nierdzewne.

**Pytanie 26.** Wg projektu instalacji kanalizacji deszczowej (rys. Z1) mamy następujące ilości studni/przepompowni/wpustów deszczowych:

- d0 – wpust deszczowy – 1 szt **ISTNIEJĄCY**
- d1 – przepompownia – 1 szt
- d2 – studnia fi 1000mm – 1 szt
- d3 – studnia fi 1000mm – 1 szt
- d4 – studnia fi 1000mm – 1 szt
- d5 – studnia fi 425mm – 1 szt
- d6 – studnia fi 425mm – 1 szt
- d7 – studnia fi 1000mm – 1 szt
- d8 – studnia fi 1000mm – 1 szt
- d9 – studnia fi 425mm – 1 szt
- d10 – studnia fi 1000mm – 1 szt
- d11 – wpust deszczowy – 1 szt

Podsumowując mamy: 1szt – przepompowni, 2szt – wpustów deszczowych, **1 wpust projektowany 1 istniejący** 3szt. – studni fi 425mm i 6szt – studni fi 1000mm.

Proszę o dostosowanie przedmiaru do projektu.

**Odpowiedź:** W treści przedmiotowego pytania na kolorowo zaznaczono zaktualizowane dane dot. przedmiotowego pytania.

**Pytanie 27.** Jakiej klasy zwieńczenia (włazy) mają mieć w/w studnie? Proszę o dokładne określenie.

**Odpowiedź:** Studnie A15 (tereny zielone, chodniki), wpust drogowy D400

**Pytanie 28.** W opisie do projektu instalacji sanitarnych są zapisy:

Wody opadowe z terenów utwardzonych przed wprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczone w separatorze związków ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie powiatowa sieć kanalizacji deszczowej. Część budynku zagłębiona odwadniana będzie poprzez spływ wód opadowych do zbiornika retencyjnego, a następnie do pompowni wód deszczowych. **oraz** „Dla pompowni jw. dobrano zbiornik retencyjny o pojemności 20m<sup>3</sup> pozwalający magazynować wody opadowe deszczów dla założeń jw.”

Brak w przedmiarach i na rysunkach zarówno separatora substancji ropopochodnych, jak i zbiornika retencyjnego o poj. 20m<sup>3</sup>. Proszę o odpowiedź, czy zrezygnowano z tych elementów (brak na rysunkach)? Ewentualnie proszę o dodanie odpowiednich pozycji przedmiarowych.

**Odpowiedź:** Skorygowano opis - ilość terenów utwardzonych i powierzchnie z których są odprowadzane wody opadowe nie wymagają podczyszczenia i mogą być wprowadzone bezpośrednio do odbiornika.

**Pytanie 29.** Dot. części elektrycznej: W pkt 4.5 str. 10 jest informacja o zasilaniu budynku za pomocą przyłącza napowietrznego, który będzie zmieniany na przyłącz kablowy. Czy demontaż tego przyłącza ma być uwzględniony w wycenie? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:** Należy nie uwzględniać demontażu istniejącego przyłącza napowietrznego.



# Powiat Suski

**Pytanie 30.** Na rysunku E1 - jest również informacja o wymianie istniejącej tablicy bezpiecznikowej wraz z demontażem istniejącego układu pomiarowego - przedmiar robót nie zawiera żadnych demontaży. Proszę o odpowiedź i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź: Demontaż istniejącego układu pomiarowego należy uwzględnić w przedmiarze w pozycji materiałowej „tablica bezpiecznikowa "stara część" komplet,,**

**Pytanie 31.** Proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz poprawę ilości oprav:

- oprawa o ozn. "F" - wg przedmiaru - 21 kpl - wg rysunków 2E, 4E, 6E - 20 kpl
- oprawa o ozn. "U" - wg przedmiaru - 32 kpl - wg rysunków 2E, 4E, 6E - 31 kpl
- na rysunkach 2E, 4E, 6E - występują również oprawy typu FIBRA LED 31W podświetlenie szybu windowego - na legendzie nie widnieje oznaczenie tego typu oprawy, również w przedmiarze nie ma.

**Odpowiedź: a ) i b): Należy sporządzić ofertę wg. przedmiaru instalacji elektrycznej.**

**c) należy nie wyceniać oprav, montaż oprav jak dobór typów pozostaje w kwestii firmy montującej oraz wyposażającej dźwig windowy oraz szyb windowy.**

**Pytanie 32.** W opisie raz jest informacją o pompowni z jedną pompą a kolejnym razem i o pracy równoległej pomp. Proszę o wyjaśnienie czy pompownia ma być 1-pompowa bez pompy rezerwowej na wypadek awarii czy 2 pompowa ? Brak także informacji o materiale korpusu. Czy zamawiający akceptuje korpus Beton C35/45 ?

**Odpowiedź: Należy zapoznać się z pkt. 5.9.2 opisu technicznego sanitarnego. Można zastosować taki beton z połączeniami szczelnymi beton wodo i mrozoodporny.**

**Pytanie 33.** Proszę o informację czy pompownia będzie w terenie zielonym czy najazdowym?

**Odpowiedź: Teren zielony.**

**Pytanie 34.** Czy pompownia ma być wpięta w jakiś system monitoringu ? Powiadamiania SMS pod wskazany numer tel. w przypadku awarii ?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 35.** Czy w miejscu posadowienia pompowni występuje wysoki poziom wód gruntowych? Czy konieczne jest zastosowanie jakiegoś zabezpieczenia przeciw waporowego np. odsadzki ?

**Odpowiedź: Wg. geologii nie. Dokumentacja geologiczna załączona do projektu.**

**Pytanie 36.** Ilości oprav nie zgadzają się ze stanem faktycznym. W załączniku przesyłamy tabelę z porównaniem stanu faktycznego i przedmiaru. Prosimy o wprowadzenie korekty.

**Odpowiedź: Proszę sporządzić ofertę wg. przedmiaru instalacji elektrycznej.**

**Pytanie 37.** Pozycja nr 159 przedmiaru.: W obmiarze występują 2szt, natomiast w zestawianiu materiałów tylko jedna. Zgodnie z opisem str. 23 w wykazie urządzeń poz. 14. czujka ciepła jest w ilości 2 szt.

**Odpowiedź: Należy sporządzić ofertę wg. przedmiaru instalacji elektrycznej. 2szt.**

**Pytanie 38.** Pozycja nr 87 przedmiaru - KNR dobrany dla kamery wewnętrznej – prawidłowy numer KNR AL 01 501 02 - różnica w roboczogodzinach – dla wewn. kamery R- 3,36 r-g a dla zewnętrznej R- 9,25 r-g. Proszę o poprawę.

**Odpowiedź: Należy przyjąć KNR AL 01 501 02 dla zewnętrznej kamery.**

**Pytanie 39.** Czy oprawy ewakuacyjne będą pracować w trybie na jasno?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 40.** Z opisu technicznego branży elektrycznej wynika, że oprawy awaryjne i ewakuacyjne mają być zasilane z wydzielonych obwodów oświetlenia. Natomiast w projektach oraz



# Powiat Suski


schematach rozdzielnic jest informacja, że oprawy te mają być zasilane z tych samych obwodów co oprawy bytowe. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Oprawy awaryjne należy zasilic z tego samego bezpiecznika co oświetlenie ogólne, zgodnie ze schematem tablicy bezpiecznikowej.**

**Pytanie 41.** Czy projektowana instalacja SAP, oraz PWP w części istniejącej będzie miała zostać wykonana natynkowo w korytach PCV?

**Odpowiedź: Natynkowo w rurach bezhalogenowych.**

**Pytanie 42.** Schemat 9E. Widok złącz kablowych na elewacji. Prawdopodobnie na rzucie brakuje części obudowy.

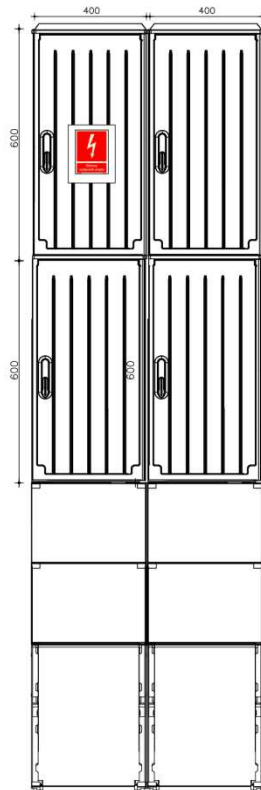

**Odpowiedź:**

**Pytanie 43.** Czy układ pomiarowy bezpośredni będzie umożliwiał podłączenie kabel WLZ YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Przewód należy podłączyć poprzez listwę zaciskową. Listwa jest ujęta w materiale dodatkowym 2,5%.**

**Pytanie 44.** Czy oferta ma obejmować zakup telefonów?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 45.** Czy w zakresie będzie, wykonanie przyłącza internetowego oraz telefonicznego? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie informacji.

**Odpowiedź: Projekt nie obejmuje przyłącza internetowego oraz telefonicznego. Przyłącz w istniejącej części obiektu.**

**Pytanie 46.** Poz. 94 [Montaż anteny satelitarnej z konwektorami quatro]- w materiałach jest 1szt zestaw anteny satelitarnej z konwerterami quatro razem z uchwytem- w opisie pkt 4.14 jest napisane, że w skład instalacji wchodzi również anteny do telewizji naziemnej... itd. Brak w zestawieniu materiałów, anten do telewizji naziemnej. Prosimy o uzupełnienie.



# Powiat Suski

---

**Odpowiedź: Należy ująć w pozycji 94. Montaż anteny satelitarnej z konwektorami Quatro.**

**Pytanie 47.** Na rysunku 1E- widać odnośnik z oznaczeniem WLZ typu YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>, natomiast na PZT- Jest informacja, że kabel ma być typu YKY długości 11mb- wg przedmiaru WLZ (kabel YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>) o dł. 22m rura DVK 22m. Prosimy o sprecyzowanie jaki typ kabla ma zostać zastosowany oraz jakiej długości.

**Odpowiedź: WLZ zgodnie z projektem branży elektrycznej YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>.**

**Pytanie 48.** Poz. 16 przedmiaru: W pozycji tej ujęte zostały nadproża prefabrykowane. Ilości ujęte w przedmiarach nie odpowiadają jednak ilością z projektu. W rys. konstrukcji nadproży tyłu „L19” są następujące ilości:

- nadproże L19 D150 – 134szt
- nadproże L19 D210 – 12szt
- nadproże L19 D120 – 39szt
- nadproże L19 D270 – 2szt
- nadproże L19 D180 – 9szt
- nadproże L19 N210 – 14szt
- nadproże L19 N240 – 5szt

Proszę o poprawę przedmiarów.

**Odpowiedź: Skorygowano w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 49.** Poz. 46 przedmiaru: Pozycja ta dotyczy nadproży o wymiarach 115/71mm, które są powszechnie stosowane na ściankach działowych. Jednakże ilości w tej pozycji dotyczą nadproży L19 z rys. nr 2 proj. konstrukcji. Proszę o poprawę pozycji i ujęcie w niej nadproży typu 115/71mm w ilościach odpowiadających założeniom projektowym.

**Odpowiedź: Skorygowano w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 50.** Poz. 102 i poz. 103 przedmiaru: Jaka gr. płyty GKF przyjąć w tych pozycjach?

**Odpowiedź: Grubość 15 mm**

**Pytanie 51.** Poz. 105 przedmiaru: Proszę o podanie klasy styropianu. Wg projektu jest to EPS150, wg zestawiania do przedmiarów EPS200.

**Odpowiedź: Skorygowano w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 52.** Poz. 106 przedmiaru: J.w. Proszę o podanie klasy styropianu.

**Odpowiedź: Skorygowano w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 53.** Poz. 116 przedmiaru: W pozycji tej ujęto schody zewnętrzne o wym. 2,40x3,05m z okładziną z kamienia widoczne na elewacji zachodniej. Proszę o podanie rodzaju kamienia.

**Odpowiedź: Okładzina granitowa płomieniowana antypoślizgowa**

**Pytanie 54.** Brak w przedmiarach wykonania schodów terenowych, widocznych na elewacji wschodniej i PZT – nr 18 na rysunku (narożnik nowego budynku). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź: Schody ujęte wcześniej w powierzchni jako pozycja chodniki.**

**Pytanie 55.** Brak w przedmiarach balustrady schodów terenowych o których mowa powyżej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź: Dodano pozycję w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 56.** Brak w przedmiarach pochwytywów pochylnej widocznej na elewacji południowej wewnętrznej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.



# Powiat Suski

**Odpowiedź:** Dodano pozycję w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 57.** Brak w przedmiarach wykonania schodów terenowych, widocznych na elewacji południowej i PZT – nr 18 na rysunku (schody przy drzwiach D3 na istn. budynku). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:** Schody ujęte wcześniej w powierzchni jako pozycja chodniki.

**Pytanie 58.** Brak w przedmiarach balustrady schodów terenowych o których mowa powyżej widocznej na elewacji południowej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:** Dodano pozycję w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 59.** Poz. 128 przedmiaru: W pozycji tej ujęto 43szt parapetów wewnętrznych. Natomiast parapetów wewnętrznych jest w sumie 80sztuk. Proszę o poprawę.

**Odpowiedź:** Skorygowano wg. ilości okien w zestawieniu stolarki.

**Pytanie 60.** Poz. 143 przedmiaru: Jw. ilość parapetów zewnętrznych ujętych w tej pozycji nie odpowiada założeniom projektowym. Proszę o poprawę.

**Odpowiedź:** Skorygowano wg. ilości okien w zestawieniu stolarki.

**Pytanie 61.** Jaki rodzaj ogrodzenia systemowego i furtki należy przyjąć do wyceny? Czy ma to być ogrodzenie panelowe z prętów pionowych o wys. 2,20m, czy ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej plecionej? Czy należy również skalkulować systemową podmurówkę z desek betonowych i łączników betonowych?

**Odpowiedź:** Ogrodzenie panelowe z prętami o wys. do 2,20. Tak, należy uwzględnić systemową podmurówkę betonową z łącznikami.

Jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót, który zastępuje poprzednią wersję kosztorysu branży budowlanej stanowiącego załącznik nr 5a do SWZ.

Jako załącznik nr 2 do niniejszego pisma Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót, który zastępuje poprzednią wersję kosztorysu branży sanitarnej stanowiącego załącznik nr 5b do SWZ.

W związku z powyższym w miejscach, gdzie w dokumentacji postępowania (załączonych plikach) dotychczas było powołanie na **załącznik nr 5a lub 5b do SWZ** należy stosować dokument najbardziej aktualny tj. zawierający najpóźniej dokonane zmiany przez Zamawiającego- na chwilę obecną załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego pisma.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień **27.08.2024r. do godz. 11:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2024 r. o godz. 12:00.**

Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

**- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia **27.08.2024 r. do godz. 11:00**”





# Powiat Suski

---

**- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.08.2024 r. o godz. 12:00** przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

**- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 25.09.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”

**- Rozdz. 11 pkt 11.1 lit. d swz otrzymuje brzmienie:**

„suma wartości netto kosztorysu sporządzonego na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 5a, 5b i 5c do SWZ powiększona o stawkę podatku VAT wynoszącą 23 % stanowić będzie cenę oferty, którą Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu oferty jako cenę brutto zamówienia.”

Stosownie do art. 284 ust 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.

*z poważaniem*

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos